

# 油圧プレスハンガー

KJ-SD型




## 【特長】

- ・ハンガーは左右に動かすことができます。また増設も可能です。
- ・シリンダー、受け盤はハンガーにある孔に差し込んで固定しているため、ワークの積層幅に合わせてポジションを上下に変えることができます。
- ・プレス中は加圧状態を保持します。
- ・ハンガー1本あたり最大2TON(2000kg)。
- ・オプションパーツの製作などのご相談ください。



小林機械工業株式会社

項目	仕様
加圧盤間の最大開き量	1120mm(3尺) / 1320mm(4尺)
フレーム幅(横幅)	2m(6尺)/2.5m(8尺)/3m(10尺)※連結により横幅延長可
取付穴ピッチ	50mm
1ハンガーあたり加圧力	最大2ton(2000kg/cm <sup>2</sup> )
シリンダーストローク	100mm
シリンダー・受け盤固定方法	・クイックナット(工具なしで脱着可能) ・ボルト(脱着に工具が必要)

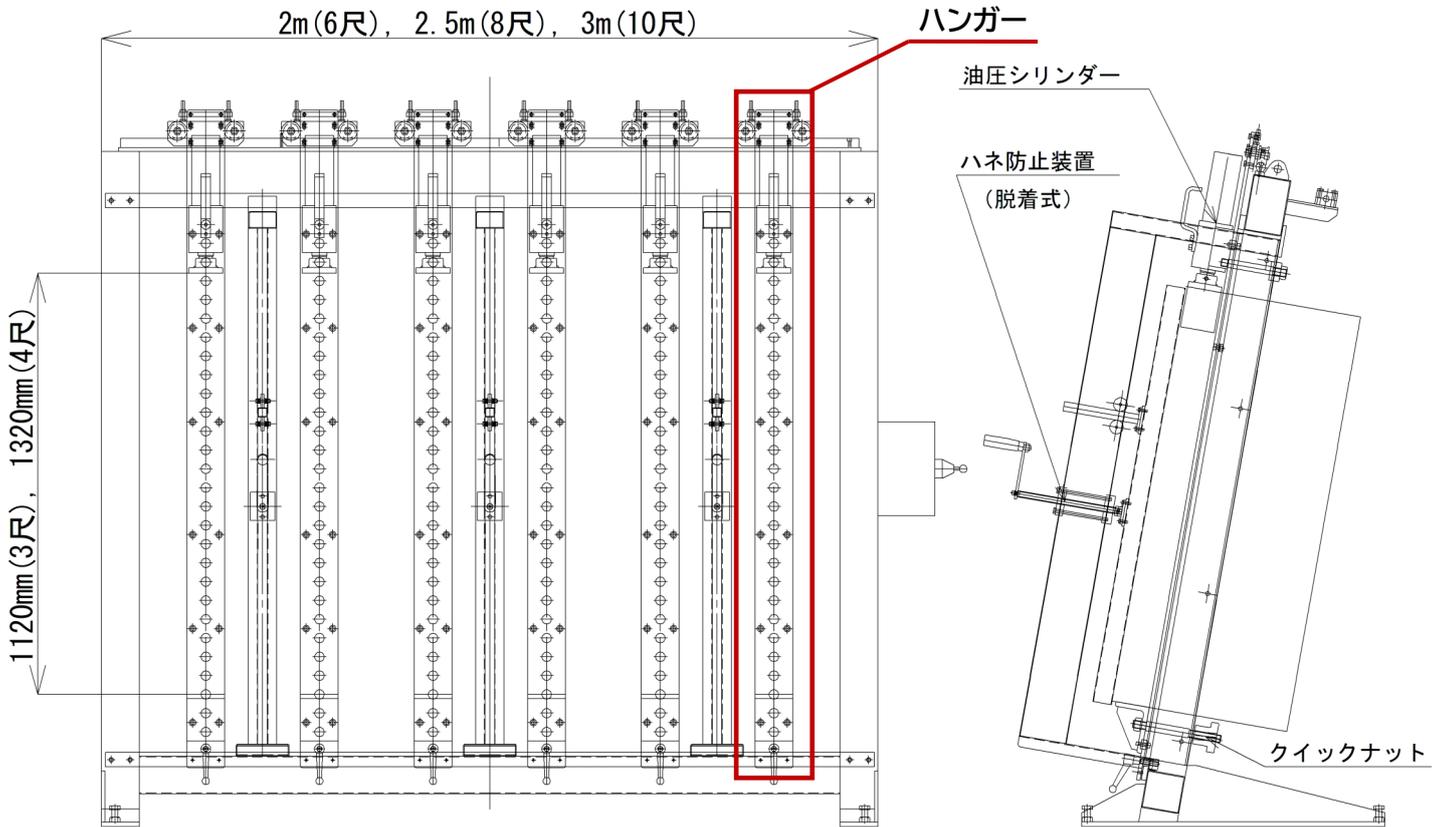

型式	接着可能幅	接着可能長さ	ハンガー数	ハネ防止装置	重量
KJ-SD-3・6型	最大 1100mm	最大2000mm	最大8本	3本	約600kg
KJ-SD-3・8型		最大2500mm	最大10本	3~5本	約700kg
KJ-SD-3・10型		最大3000mm	最大12本	3~6本	約800kg
KJ-SD-4・6型	最大 1300mm	最大2000mm	最大8本	3本	約800kg
KJ-SD-4・8型		最大2500mm	最大10本	3~5本	約900kg
KJ-SD-4・10型		最大3000mm	最大12本	3~6本	約1000kg

※ご注意:仕様、構成、デザイン等は予告なく変更される場合があります。お求めの際には必ず仕様等をご確認ください。

## 小林機械工業株式会社

〒411-0822 静岡県三島市松本60番地

TEL : 055-977-3611(代表)

FAX : 055-977-2307

Email : info@koba-kk.com

https://koba-kk.com/

